


Calandru pentru călcare plană uscată



mod. FI 1000 – FI 1250 – FI 1500 Ø 25
 FI 1500 – FI 1750 – FI 2000 Ø 33

Caracteristici tehnice:

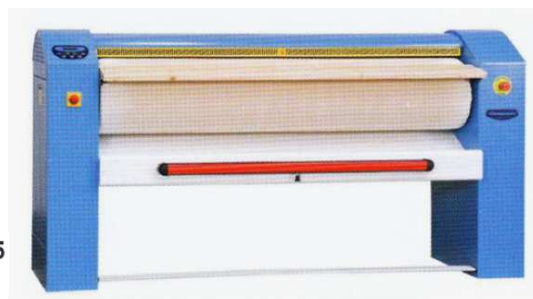

- * toți parametri controlați de un microprocesor IM6;
- * pe display se pot vizualiza parametri de lucru: temperatura, viteza de lucru, presiunea,
- * posibilitatea de a memora programele de călcare (temperatură, viteză, presiune) funcție de tipul produselor și materialelor călcate;
- * presiune uniformă pe toată suprafața tamburului, chiar și în cazul deformării învelișului;
- * presiunea reglabilă în conformitate cu tipul de material călcat;
- * viteza și temperatura de lucru reglabilă;
- * toate modelele prevăzute cu INVERTER - sistem de creștere graduală a vitezei;
- * suportul de intrare ajustabil;
- * sistem de siguranță și oprire automată a calandrului compus din: un buton de urgență, o bară pt oprirtea de urgență acționată de genunchi;
- * tensiunea standard de alimentare: 380V (posibil și 220V)

Modelele **FI 1500, 1750 și 2000** au în dotare ca standard **sistem de vacuum**.

Model	Diametru tambur	Lungime tambur	Productivitate
	Φ mm	mm	kg-h
FI 1000 / 25	250	1000	15 / 25
FI 1250 / 25		1250	20 / 30
FI 1500 / 25		1500	25 / 35
FI 1500 / 33	330	1500	30 / 40
FI 1750 / 33		1750	40 / 50
FI 2000 / 33		2000	50 / 60