


Mașini pentru spălare uscată – spălare ecologică



Model: 15 LT2

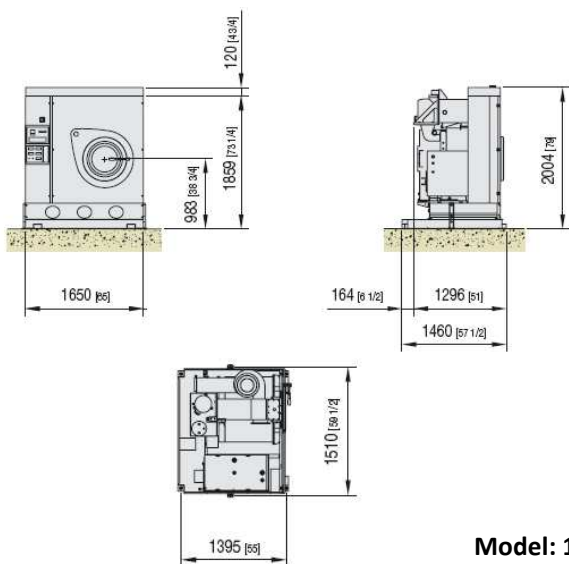

Modelele **LT2** sunt mașini ecologice de spălat uscat „Dry cleaning” ce folosesc ca solvenți de curățare perclor – etilenă. Sunt mașini special construite pentru a obține un rezultat excelent al spălării cu un cost al ciclului de spălare redus, o întreținere ușoară a mașinii și care să respecte cu stictețe normele de mediu în vigoare. Mașinile beneficiază de un control precis al parametrilor de spălare, datorită microprocesorului încorporat, ușor de folosit și care asigură o monitorizare constantă a ciclului de spălare.

Caracteristici tehnice:

- * încălzire electrică, cu alimentare la 380V;
- * circuit închis pentru solventul de spălare cu pompe de circulație pentru solvetul cald;
- * 2 rezervoare filtrante cu funcție complet automată de auto-curățire;
- * un filtru ecologic cu auto-curățire;
- * valvă pentru reducerea consului de apă;
- * distilare continuă sau programabilă a solventului de spălare;
- * prevăzute cu INVERTER - sistem de creștere graduală a vitezei
- * pompă de evacuare cu amorsare automată;
- * distribuitor pentru soluția de curățare;
- * filtru dublu de aer;
- * control digital al temperaturii aerului;
- * mecanismul de blocare a hubloului corespunde celor mai stricte norme de siguranță și datorită diametrului de 500mm permite o manevrare ușoară a produselor de spălat;

În România prin:

Date tehnice	U.M.	ECO 15 LT2
Capacitate de spalare	kg	15
Diametru tambur	mm	800
Adâncime tambur	mm	560
Volum tambur	litri	285
Diametrul de încărcare	mm	500
Capacitate rezervor 1	litri	85
Capacitate rezervor 2	litri	205
Capacitatea distilatorului	litri	145
Racord apă	φ	3/4"
Consum aer comprimat	m ³ /h	0,8
Puterea absorbită	Kw	16
Alimentare electrică	V	380
Puterea generatorului de abur	kg/h	40
Dimensiuni de gabarit	mm	1650x1460x2005