


Mașini de uscat de capacitate medie

Modelele **SR/E** sunt dotate standard cu sistem de inversare a mișcării de rotație și sistem anti-cute, astfel eliminându-se riscul de aglomerare, încălcire și cutare a produselor din uscător.

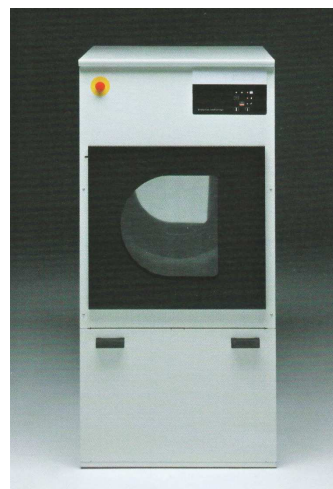

Model: SR/E – 13MP, SR/E – 23MP

Model	Capacitate kg	Tip control
SR/E – 13 MP	13	Microprocesor
SR/E – 23 MP	23	Microprocesor

Caracteristici tehnice:

- * microprocesor programabil – aveți posibilitatea de a programa și memora până la 10 de programe, precum și de a programa și controla toate funcțiile și parametrii de lucru;
- * diametrul mare a gurii de evacuare face a umiditatea să fie eliminată mult mai ușor;
- * toate modelele prevăzute cu INVERTER - sistem de creștere graduală a vitezei;
- * buton pentru oprire de urgență;
- * cuva, suportul cuvei, părțile exterioare și partea de structură a mașinii sunt confecționate din inox (tip 18/10 AISI 304), iar părțile metalice și fontă au aplicate tratamente speciale anti-coroziune;
- * mecanismul de blocare a hubloului corespunde celor mai stricte norme de siguranță, fiind protejată de un senzor electromagnetic, ce oprește instantaneu mașina, în cazul unei deschideri accidentale a hubloului;
- * dotate cu filtru acumularea impurităților, de capacitate mărită și simplu de curățat;
- * controlul temperaturii și a timpului de uscare;
- * display digital pentru temperatură, a timpului de uscare și ciclului de uscare;
- * ciclu final pentru răcire;

Date tehnice	U.M.	SR/E - 13 MP	SR/E - 23 MP
Capacitatea	kg	16,5	23
Volumul tamburului	litri	330	575
Diametrul tamburului	mm	750	855
Adâncimea tamburului	mm	746	905
Diametrul de încărcare	mm	574	574
Puterea absorbită	kW	18	30
Dimensiuni de gabarit	mm	785x1127x1665	890x1330x1781
Distanța față de zid – spate	mm	400	400
Distanța față de zid - lateral	mm	100	100